

optibelt *OMEGA RB*

Pas zębaty Optibelt OMEGA z dodatkowym profilem wielozębowym PK na grzbiecie pasa nadaje się idealnie do użytku w młynach, np. w młynach do żywności, zboża, owoców i mąki.

Właściwości



Jeśli napęd się zablokuje, wówczas może zostać odwrócony kierunek obrotów koła napędowego na odwrotnej stronie.

Zalety

Połączenie gumowe zawierające włókna aramidowe jest bardzo odporne na zużycie. Odwrotna strona z profilem PK formowana jest z pasem zębatym w jednym cyklu pracy.

Przykłady zastosowań

Urządzenia przemysłowe ■ Młynki do żywności
Młynki do zboża
Młynki do owoców
Młynki do mąki
Walcarki

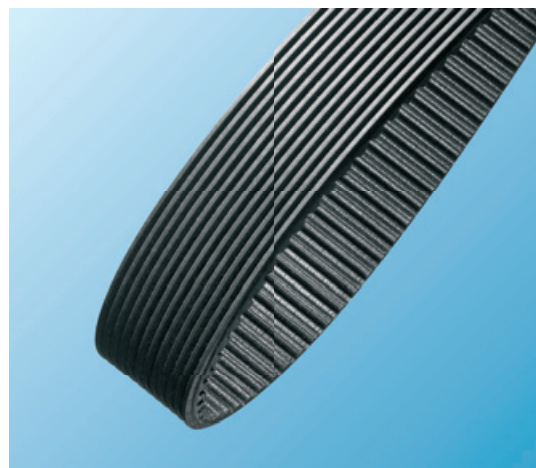

Profile:

8M lub 14M z warstwą PK

Wymiary:

1760 8M-B 43/12PK
1552 8M-B 43/12PK Aramid
1552 8M-B 57/16PK Aramid
1778 14M-B 43/12PK
2400 8M-B 42/12PK
1760 8M-B 135/38PK
1552 8M-B 43/12PK
1552 8M-B 57/16PK
1552 8M-B 135/38PK
1552 S8M 570/16PK Aramid
1552 S8M 600/17PK Aramid
1760 8M-B 128/35PK
lub 22 DPL 1760 Aramid

dalsze wymiary na zapytanie

Koła:

zębate koła pasowe HTD®
lub RPP® i koła do pasów
wielozębowych, profil PK i PL