ZVS-Viewer V 4.1
NAME:SCHIPPMANN OBJECT:449948 DATE:06-Feb-12 12:41:09

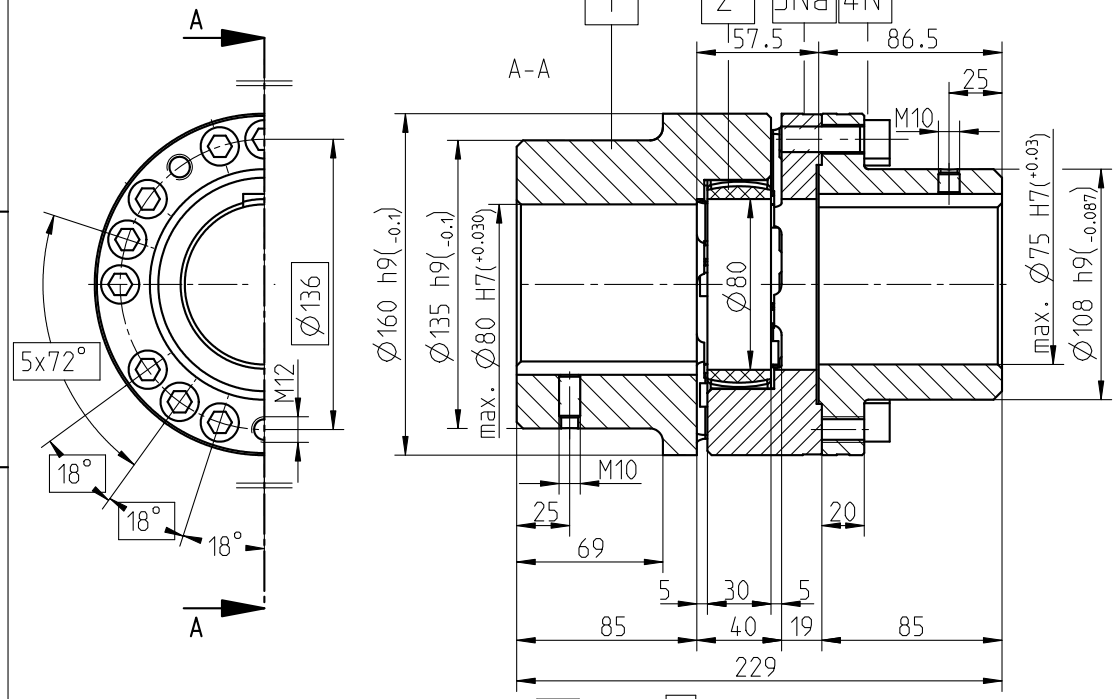

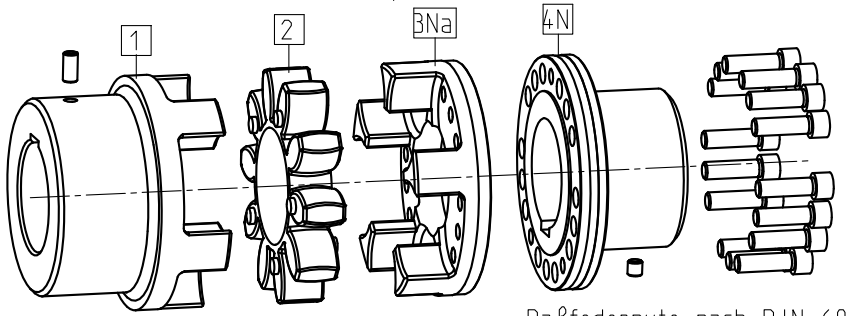

11:40

Paßfedernute nach DIN 6885 Bl. 1-JS9
keyway acc. to DIN 6885 sheet 1-JS9

Schraubenanzugsmoment DIN EN ISO 4762-M12x40-12.9, T_A= 120 Nm
screw tightening torque DIN EN ISO 4762-M12x40-12.9, T_A= 120 Nm

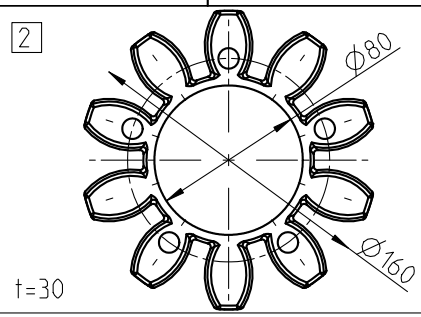

Zahnkranz/ spider
92 Sh A T-PUR orange / orange
(92 Sh A PUR gelb / yellow)
Drehmoment/ Torque
T_{KN}= 1280Nm
T_{Kmax}= 2560Nm

Standard / standard 1

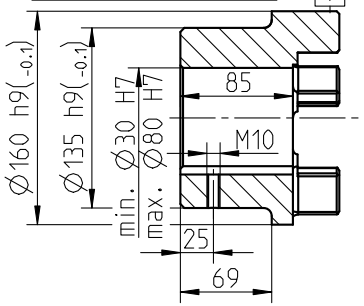

Nabenwerkstoff: EN-GJL-250
hub material: EN-GJL-250

Zahnkranz/ spider
95 Sh A T-PUR lila / purple
(95 Sh A PUR rot / red)
Drehmoment/ Torque
T_{KN}= 1920Nm
T_{Kmax}= 3840Nm

Große Nabe / large hub 1a

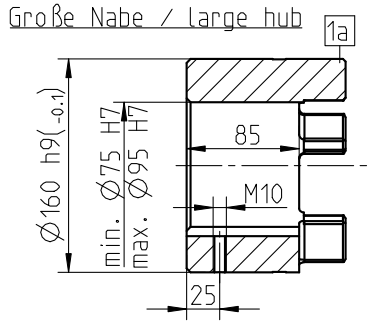

Nabenwerkstoff: EN-GJL-250
hub material: EN-GJL-250

Zahnkranz/ spider
64 Sh D T-PUR grün / green
64 Sh D PUR natur-weiß mit
gruener Zahnmarkierung /
natural white with
green tooth marking
Drehmoment/ Torque
T_{KN}= 2400Nm
T_{Kmax}= 4800Nm
Vor Einsatz Rueckspracheh KTR/
before inserting please consult KTR

Massentraegheitsmoment (J_{ges}) der Kupplung (mit max. Bohrung)/
mass moment of inertia (J_{ges}) of the kuppling (with max. bore)

	Mitnehmerflansch / driving flange	Kupplungsflansch / coupling flange	Standard / standard	Große Nabe / large hub
Werkstoff / material	EN-GJS-400-15	S355J2G3	EN-GJL-250	EN-GJL-250
J_{ges}	0.010509 kgm^2	0.01302 kgm^2	0.05354 kgm^2	0.06602 kgm^2

Oberflaechenguete nach DIN ISO 1302 Reihe 2
Surface quality acc. to DIN ISO 1302 line 2

Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Note protection mark acc. to ISO 16016

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768 - mH
General tolerances acc. to DIN ISO 2768 - mH

Masstab / Scale 2:5 | Format DIN / Size A3

ROTEX 75
BFN

KTR-Kupplungstechnik GmbH
D-48407 Rheine

	gezeichnet / drawn	Werkstoff / Material		Teilnummer / Part number	Kz	Lfd.-Nr. / Current number	Index / Change
Datum	13.01.12	DIN			M	449948	1
Name	SCHP	Gewicht / Weight	30.955				

Schippmann Zg.-Nr.:449948