ZVS-TDT-Viewer V 3.1
NAME:KOLLENBERG OBJECT:496177 DATE:09-Dec-09 09:24:09

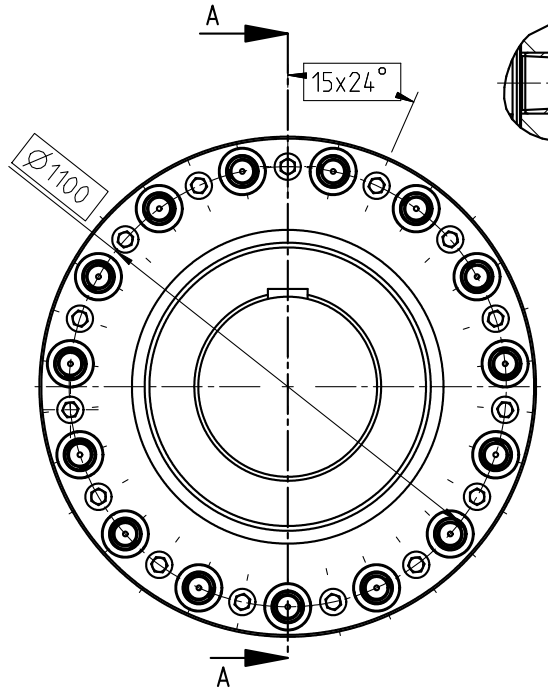



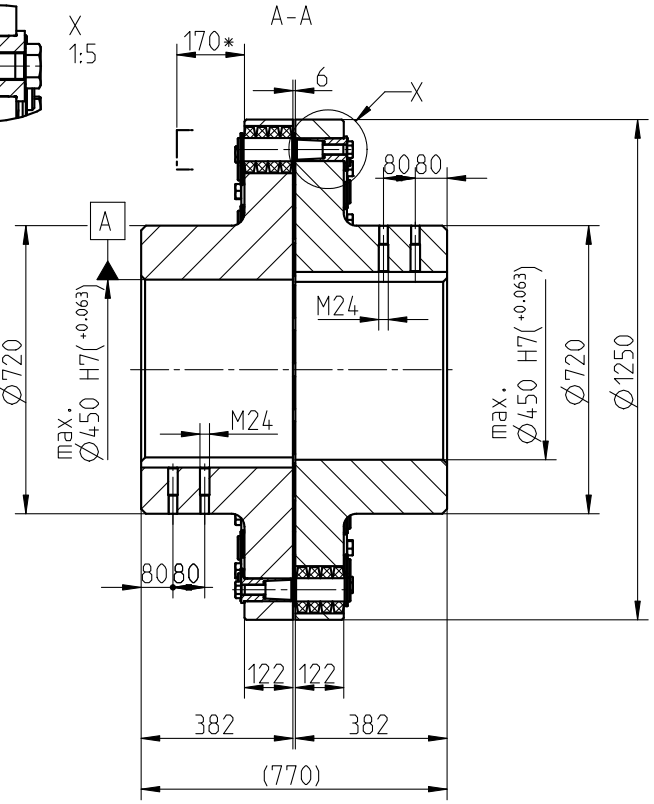

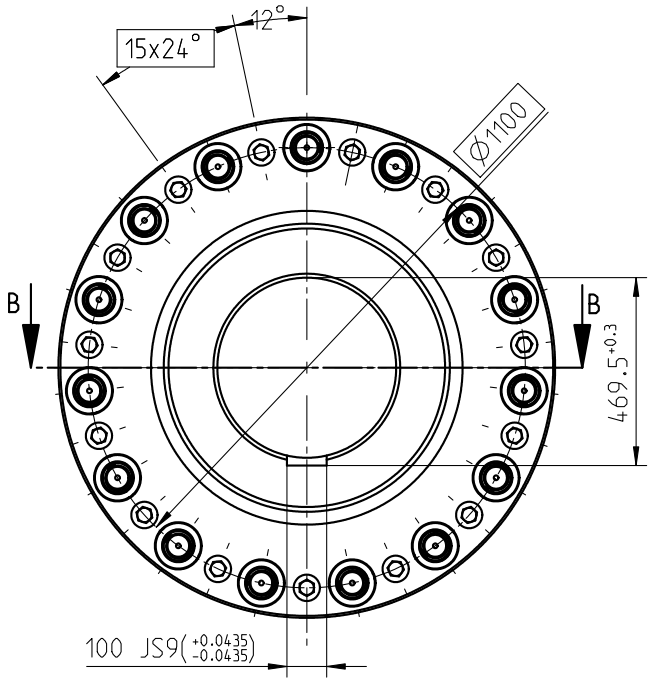

Teil 1 und 2:
Oberflaeche phosphatiert
Fertigbohrung, Nut und Gewinde blank
part 1 and 2:
surface protection phosphated
finish bore, keyway and thread
without phosphating

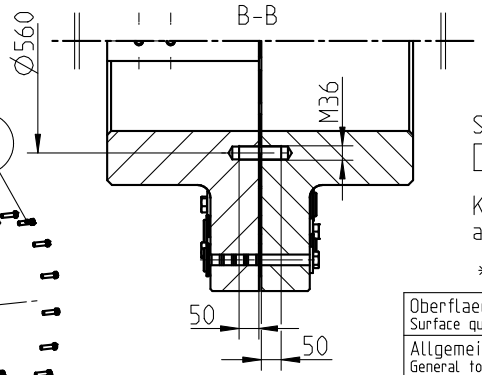

Max. Drehzahl / max. speed 535 min^{-1}
Dyn. wuchten erforderlich / dyn. balanced required
Uebertragbares Drehmoment NBR 80 Shore A
Transmittable torque NBR 80 Shore A
T_{KN} = 377800 Nm; T_{Kmax} = 755600 Nm

Massentraegheitsmoment / Mass moment of inertia
J_{ges} = 484.74178 kgm^2

Schraubenanzugsmoment Teil 3.3 / screw tightening torque part 3.3
DIN EN ISO 4017-M24x90-10.9; T_A= 970 Nm

Klebesicherung im Gewinde; Kleber nach KTR-N 40011
adhesive locking device in the thread; adhesive acc. to KTR standard 40011

* Erforderliches Ausbaumaß / Drop-out center dimension

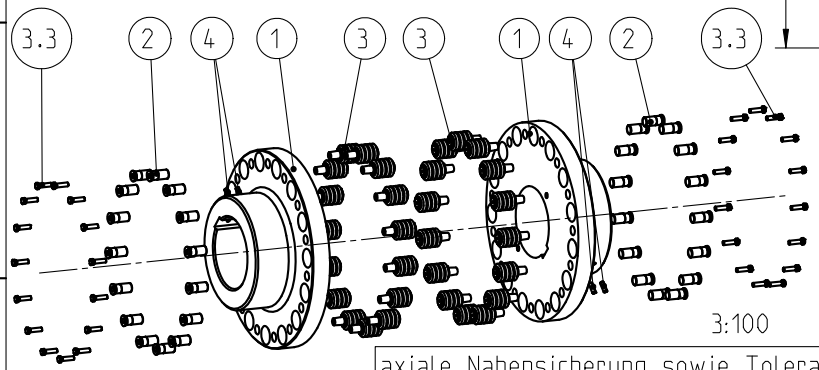

3:100

Nabenwerkstoff:
hub material:
EN-GJL-250

axiale Nabensicherung sowie Toleranzen der Welle / Nabe-Verbindung nach Kundenvorgabe
axial safety of hubs as well as tolerances of the shaft / hub-connection depending on customers requirement

Oberflaechenguete nach DIN ISO 1302 Reihe 2 Surface quality acc. to DIN ISO 1302 line 2				Schutzvermerk ISO 16016 beachten Note protection mark acc. to ISO 16016			
Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768 - mH General tolerances acc. to DIN ISO 2768 - mH				Masstab Scale	3:40	Format DIN Size	A3
REVOLEX KX 370-D Maßblatt				KTR-Kupplungstechnik GmbH D-48407 Rheine			
	gezeichnet drawn	Werkstoff Material		Teilnummer Part number	Kz	Lfd.-Nr. Current number	Index Change
Datum	07.09.09	DIN			M	496177	0
Name	HN	Gewicht Weight	2852.661				

Sllies Za.-Nr.:4961770