



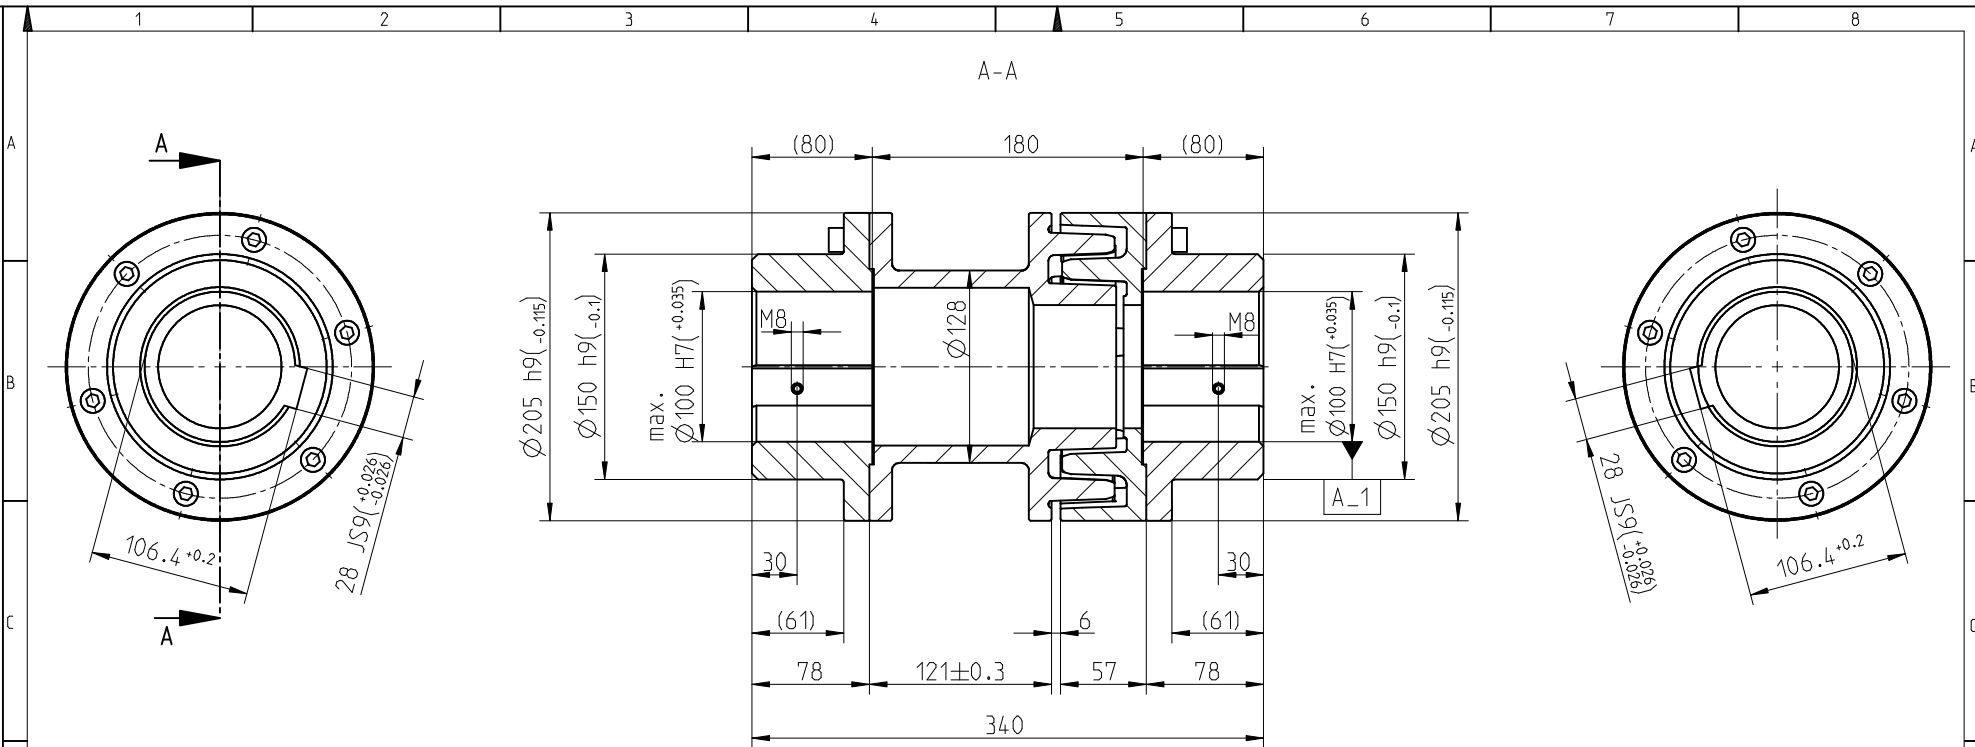

Nenn Drehmoment rated torque	T_{KN}	820 Nm
max. Drehmoment max. torque	T_{Kmax}	1640 Nm
max. Radialverlagerung bei Drehzahl 1500 U/min max. radial displacement at speed of 1500 rpm	$\wedge Kr$	0.7 mm
Massenträgheitsmoment mass moment of inertia	J	0.176544 kgm ²

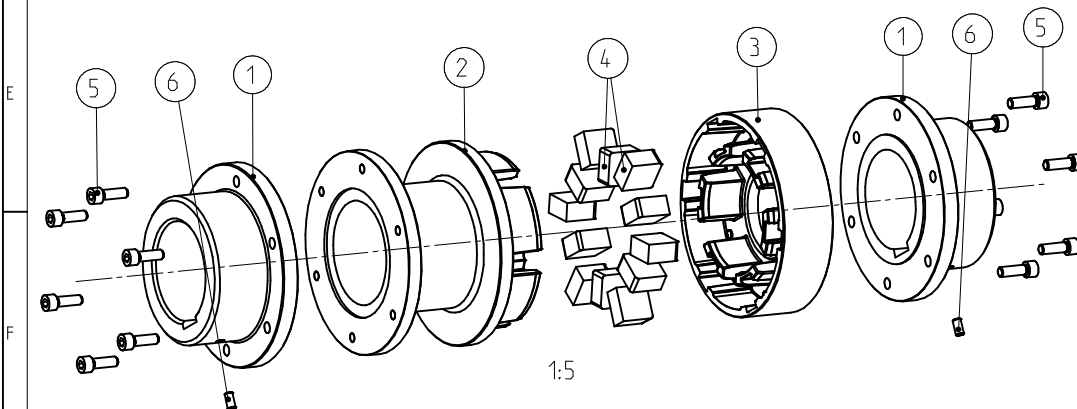

Schraubenanzugsmoment Teil 5-M10x30 DIN 912-12.9, $T_A=49$ Nm
screw tightening torque part 5-M10x30 DIN 912-12.9, $T_A=49$ Nm

Oberflächengüte nach DIN ISO 1302 Reihe 2 Surface quality acc. to DIN ISO 1302 line 2		Schutzvermerk nach DIN 34 beachten Note protection mark acc. to DIN 34		
Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768 - mH General tolerances acc. to DIN ISO 2768-		Maßstab Scale	3:10	Format DIN Size
POLY 20 (f. L=180) Bauart PKA		KTR KTR-Kupplungstechnik GmbH D-48407 Rheine		
Datum	23.04.03	Teilnummer Part number	Kz	Lfd.-Nr. Current number
Name	KO	Gewicht Weight	32.182	Index Change
		M		407532
				0