ZVS-Viewer V 4.2
NAME:ELSENHEIMER OBJECT:407549 DATE:18-Jul-12 11:27:38

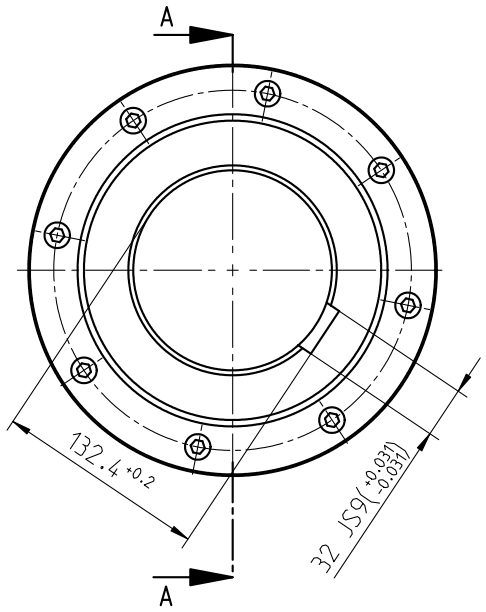

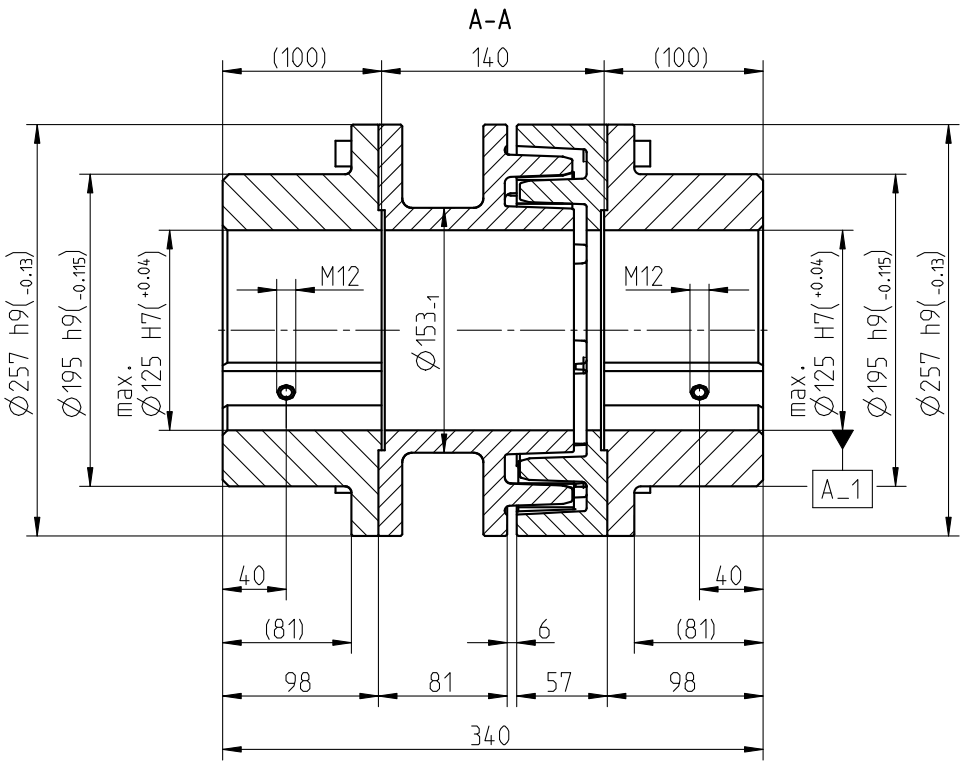

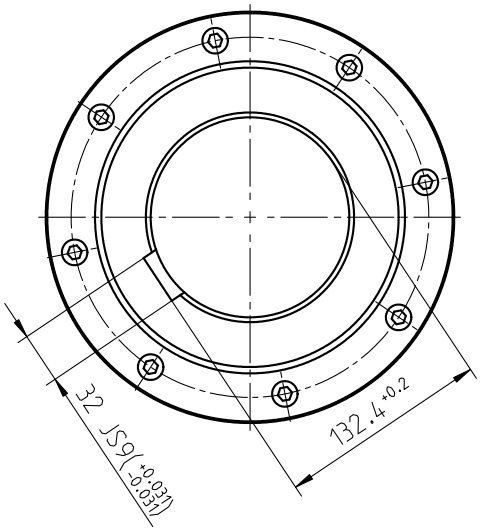

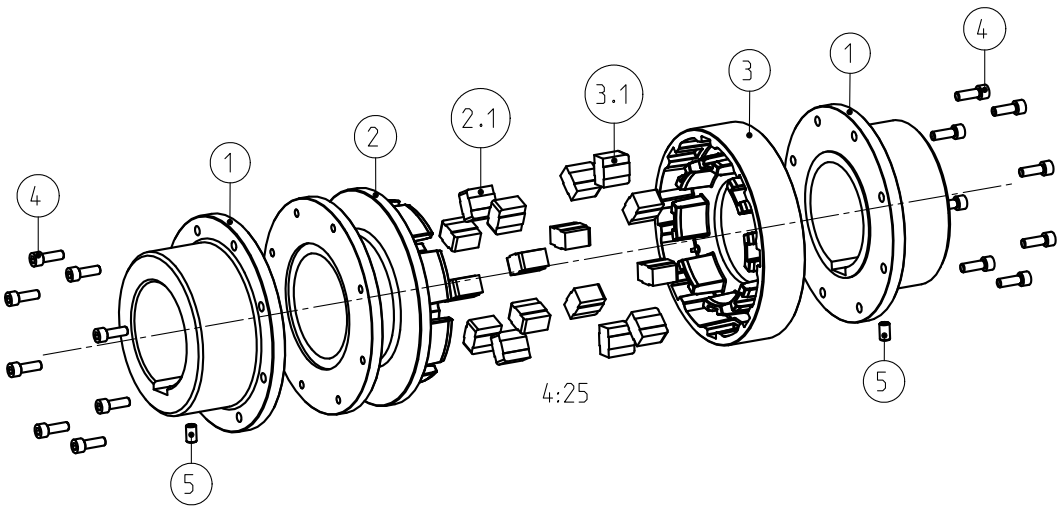

Nenndrehmoment rated torque	T_{KN}	1600 Nm
max. Drehmoment max. torque	T_{Kmax}	3200 Nm
max. Radialverlagerung bei Drehzahl 1500 U/min max. radial displacement at speed of 1500 rpm	^Kr	0.7 mm
Massentraegheitsmoment mass moment of inertia	J	0.475864 kgm^2

Schraubenanzugsmoment Teil 4-M10x30 DIN 912-12.9, T_A=49 Nm
screw tightening torque part 4-M10x30 DIN 912-12.9, T_A=49 Nm

Oberflaechenguete nach DIN ISO 1302 Reihe 2 Surface quality acc. to DIN ISO 1302 line 2			Schutzvermerk ISO 16016 beachten Note protection mark acc. to ISO 16016			
Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768 - mH General tolerances acc. to DIN ISO 2768-			Masstab Scale	3:10	Format DIN Size	A3
POLY 25 (f. L=140) Bauart PKA			KTR-Kupplungstechnik GmbH D-48407 Rheine			
	gezeichnet drawn	Werkstoff Material		Teilnummer Part number	Kz	Lfd.-Nr. Current number	Index Change
Datum	18.07.12	DIN			M	407549	2
Name	EH	Gewicht Weight	54.784				