



Typ PKA (z elementem pośrednim do demontażu)

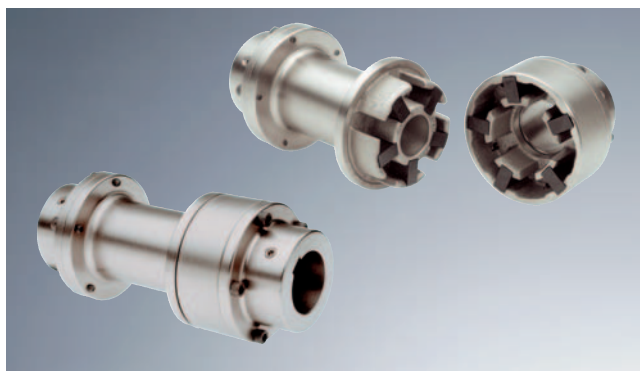

- Skrętnie elastyczne / bezobsługowe
- Redukuje wibracje
- Ścina elastomery przy przeciążeniu
- Montowane osiowo
- Do połączenia oddalonych od siebie wałów
- W wykonaniu PKA możliwa wymiana elastomerów bez rozsuwania strony napędzanej i napędzającej
- Dopuszczone zgodnie z Dyrektywą 94/9/EC (Certyfikat przeciwwybuchowości ATEX 95)
- Szczegółowa instrukcja montażu dostępna na naszej stronie internetowej

Elementy

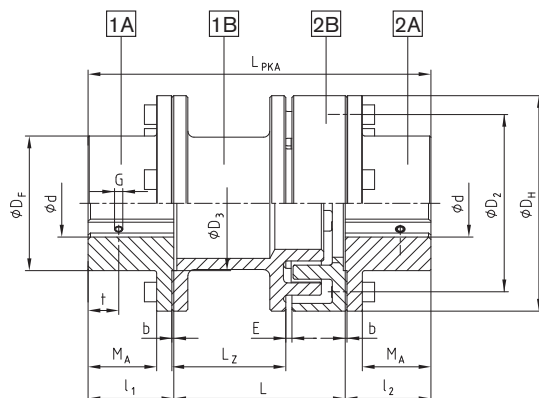

elementy: Typ PKA

- 1A/2A = piasta kołnierzowa (stal)
 - 1B = element dystansowy (GJL)
 - 2B = kołnierz zabierający (GJL)
- 1A oraz 1B zalecane stosowanie po stronie napędzającej

POLY typ PKA

rozmiar	moment obr. T _{KN} [Nm]	maks. prędkość n [rpm]	średnica d _{max} [mm] element 1A/2A	wymiary [mm]											wkręt ustalający			masa [kg]
				D _H	D _F	D ₂	D ₃	l ₁ , l ₂	b	M _A	E	L	L _{PKA}	L _Z	G	t	T _A [Nm]	
8	42	5000	38	86	55	70	60	35	1,5	25,5	3	100	170	66	M5	15	2	3,04
9	72	5000	45	97	70	85	70	41	1,5	30,5	3	100	182	63	M8	15	10	4,26
												140	222	103				4,66
10	100	5000	50	107	78	93	80	46	1,5	35,5	4	100	192	61	M8	20	10	5,42
												140	232	101				5,88
												100	210	55				9,49
12	170	5000	60	131	95	113	90	55	1,5	43,0	4	140	250	95	M8	20	10	10,15
												180	290	135				10,86
												100	220	54				11,46
14	210	4800	70	142	105	125	100	60	1,5	48,0	4	140	260	94	M8	25	10	12,23
												180	300	134				13,01
												140	270	93				15,63
15	320	4300	70	157	110	135	110	65	1,5	49,5	4	180	310	133	M8	25	10	16,50
												250	380	203				18,01
												100	240	53				18,79
												140	280	93				19,60
17	400	3800	80	176	125	150	110	70	1,5	54,5	4	180	320	133	M8	25	10	20,41
												250	390	203				21,83
												140	290	91				24,62
												180	330	131				25,91
19	660	3500	90	195	135	160	120	75	1,5	59,5	4	250	400	201	M8	30	10	28,15
												140	300	81				30,96
												180	340	121				32,18
20	820	3300	100	205	150	175	130	80	2,0	61,0	4	250	410	191	M8	30	10	34,79
												180	360	127				37,79
												250	430	197				39,94
22	1100	3000	105	224	160	190	140	90	2,0	71,0	4	140	340	81	M10	35	17	54,73
												180	380	121				56,50
25	1600	2700	125	257	195	225	150	100	2,0	81,0	5	250	450	191	M12	40	40	59,60
												180	400	114				77,84
28	2500	2350	140	288	215	250	170	110	2,0	91,0	5	250	470	184	M12	45	40	82,41

Sposób zamawiania:

POLY	PKA	28	140	Ø38	Ø40
rodzaj sprzęgła	typ	rozmiar	odległość wałów L	średnica otworu element 1A	średnica otworu element 2A