
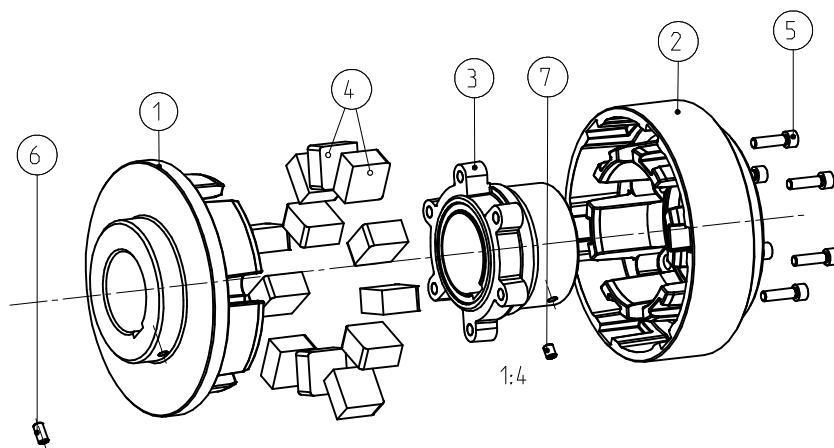
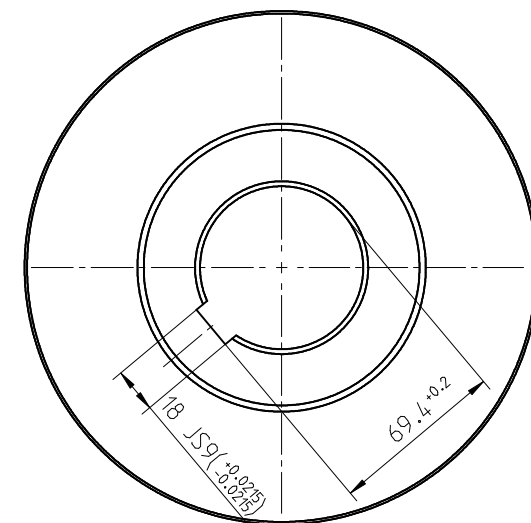
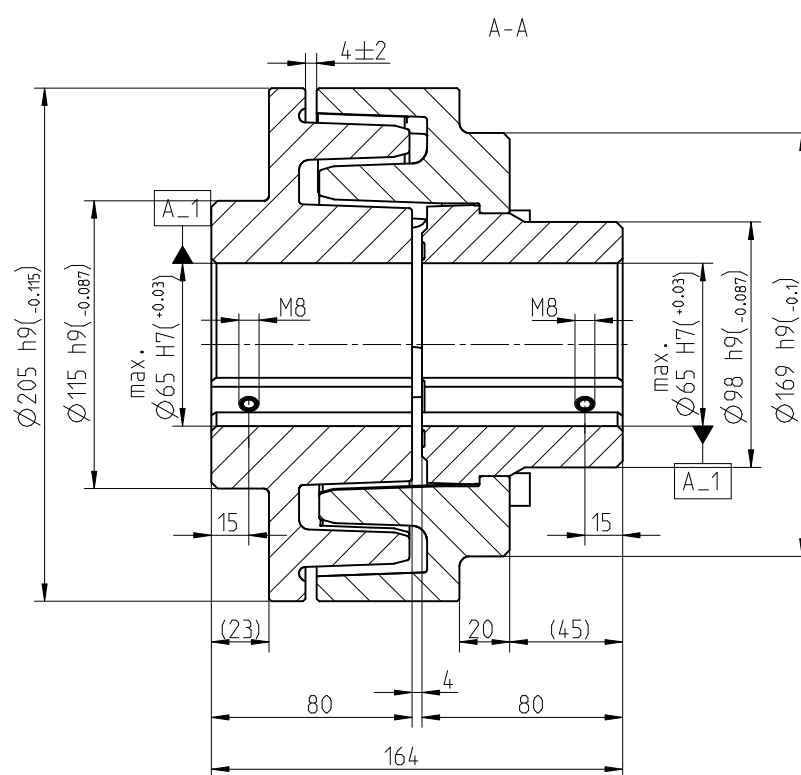


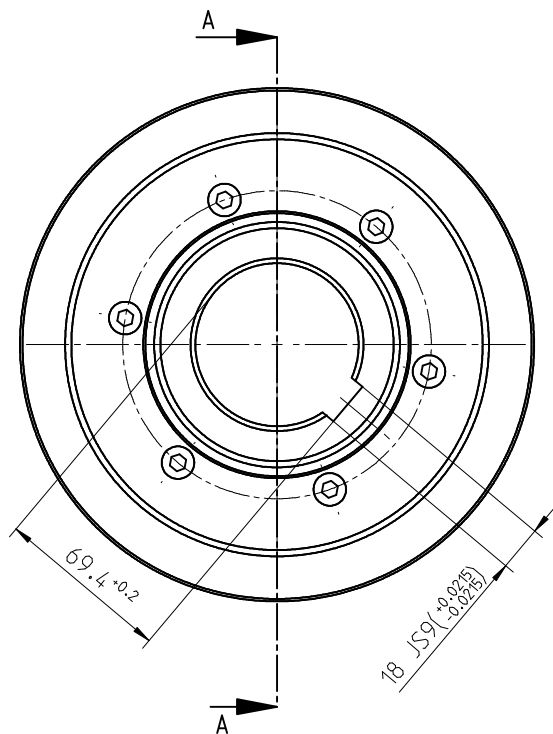

Nenn Drehmoment rated torque	T_{KN}	820 Nm
max. Drehmoment max. torque	T_{Kmax}	1640 Nm
max. Radialverlagerung bei Drehzahl 1500 U/min max. radial displacement at speed of 1500 rpm	$\sim K_r$	0.7 mm
Massenträgheitsmoment mass moment of inertia	J	0.086169 kgm ²

Schraubenanzugsmoment Teil 5-M8x30 DIN 912-12.9, $T_A=25$ Nm
 screw tightening torque part 5-M8x30 DIN 912-12.9, $T_A=25$ Nm

Oberflächengüte nach DIN ISO 1302 Reihe 2
 Surface quality acc. to DIN ISO 1302 line 2
 Allgmeintoleranzen nach DIN ISO 2768 - mH
 General tolerances acc. to DIN ISO 2768-

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten
 Note protection mark acc. to DIN 34
 Masstab
 Scale 1:2
 Format DIN
 Size A3

POLY 20
 Bauart PKD



KTR-Kupplungstechnik
 GmbH
 D-48407 Rheine

	gezeichnet drawn	Werkstoff Material	Teilnummer Part number	Kz	Lfd.-Nr. Current number	Index Change
Datum	01.04.03	DIN				
Name	HF	Gewicht Weight	17.180	M	406923	0