



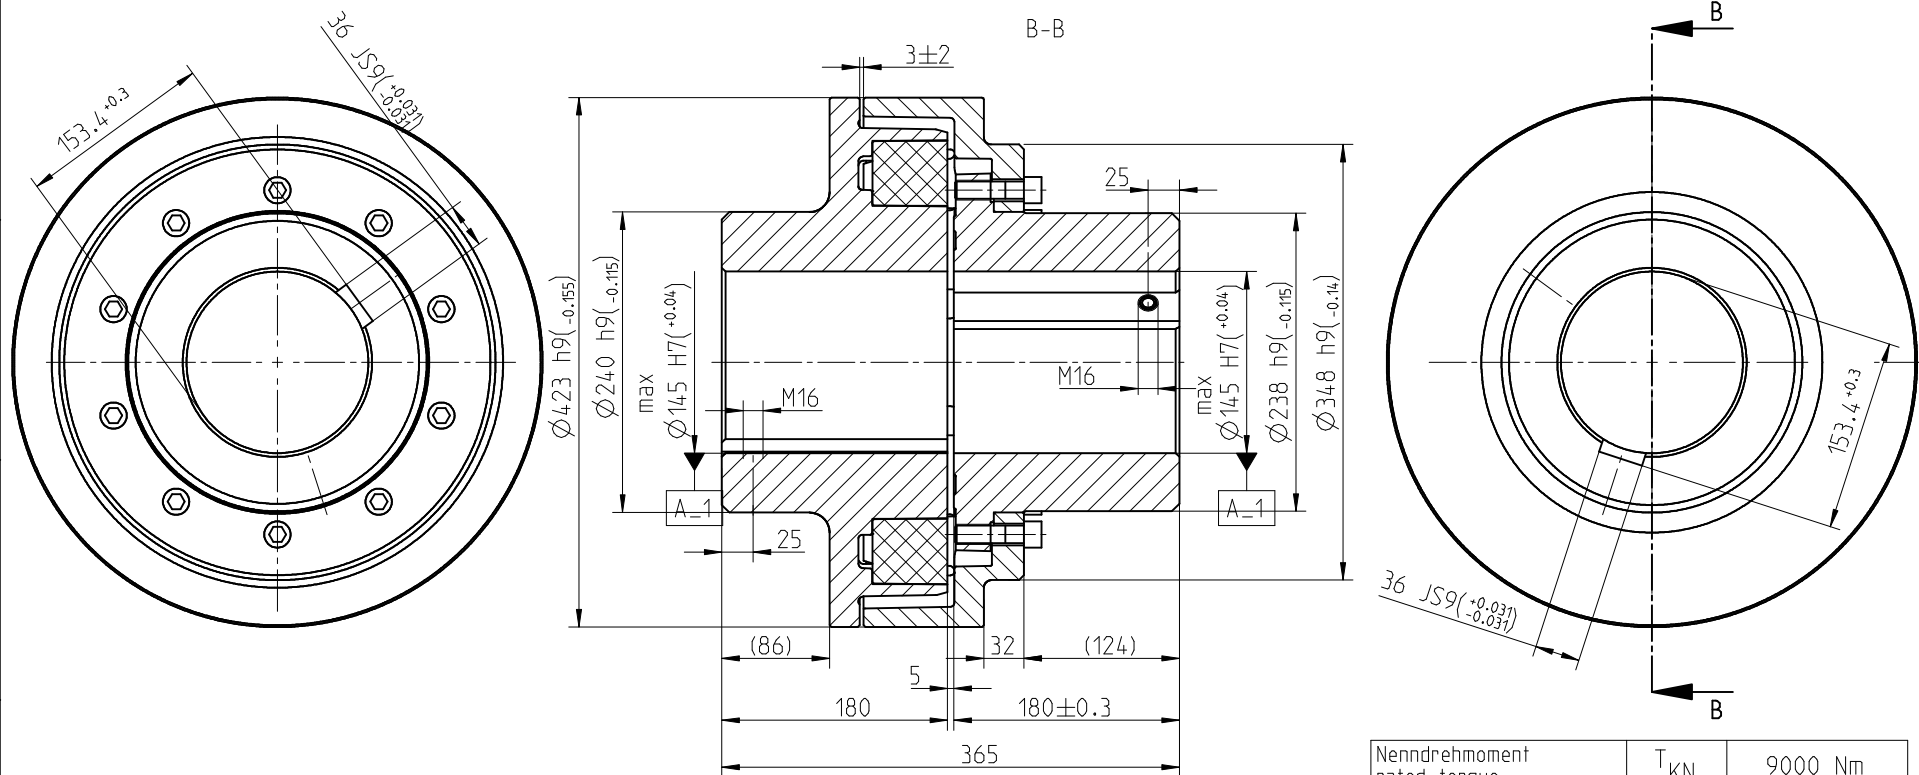

Nenndrehmoment rated torque	T_{KN}	9000 Nm
max. Drehmoment max. torque	T_{Kmax}	18000 Nm
max. Radialverlagerung bei Drehzahl 1500 U/min max. radial displacement at speed of 1500 rpm	$\sim K_r$	0.9 mm
Massenträgheitsmoment mass moment of inertia	J	2.852066 kgm ²

Schraubenanzugsmoment Teil 5-M14x55 DIN 912-12.9, $T_A=135$ Nm
screw tightening torque part 5-M14x55 DIN 912-12.9, $T_A=135$ Nm

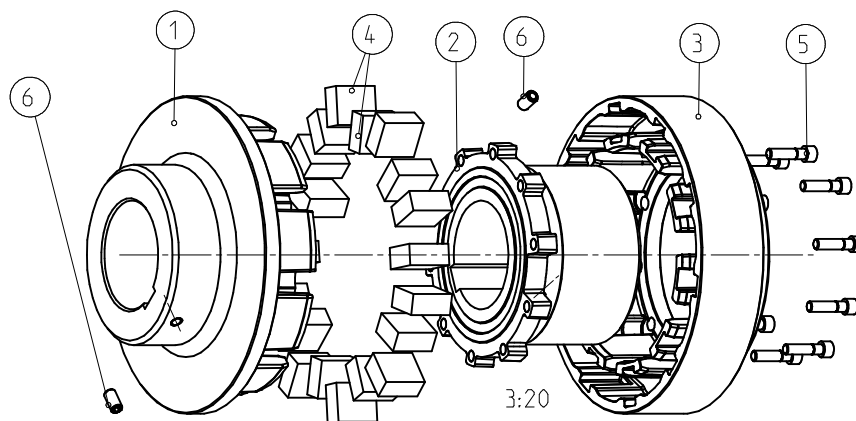

Oberflächengüte nach DIN ISO 1302 Reihe 2 Surface quality acc. to DIN ISO 1302 line 2		Schutzvermerk nach DIN 34 beachten Note protection mark acc. to DIN 34		
Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768 - mH General tolerances acc. to DIN ISO 2768-		Masstab Scale	1:4	Format DIN Size
POLY 40 Bauart PKD		KTR KTR-Kupplungstechnik GmbH D-48407 Rheine		
gezeichnet drawn	Werkstoff Material	Teilnummer Part number	Kz	Lfd.-Nr. Current number
Datum Date	DIN		M	406929
Name Name	HF	Gewicht Weight	146.660	Index Change
				0