


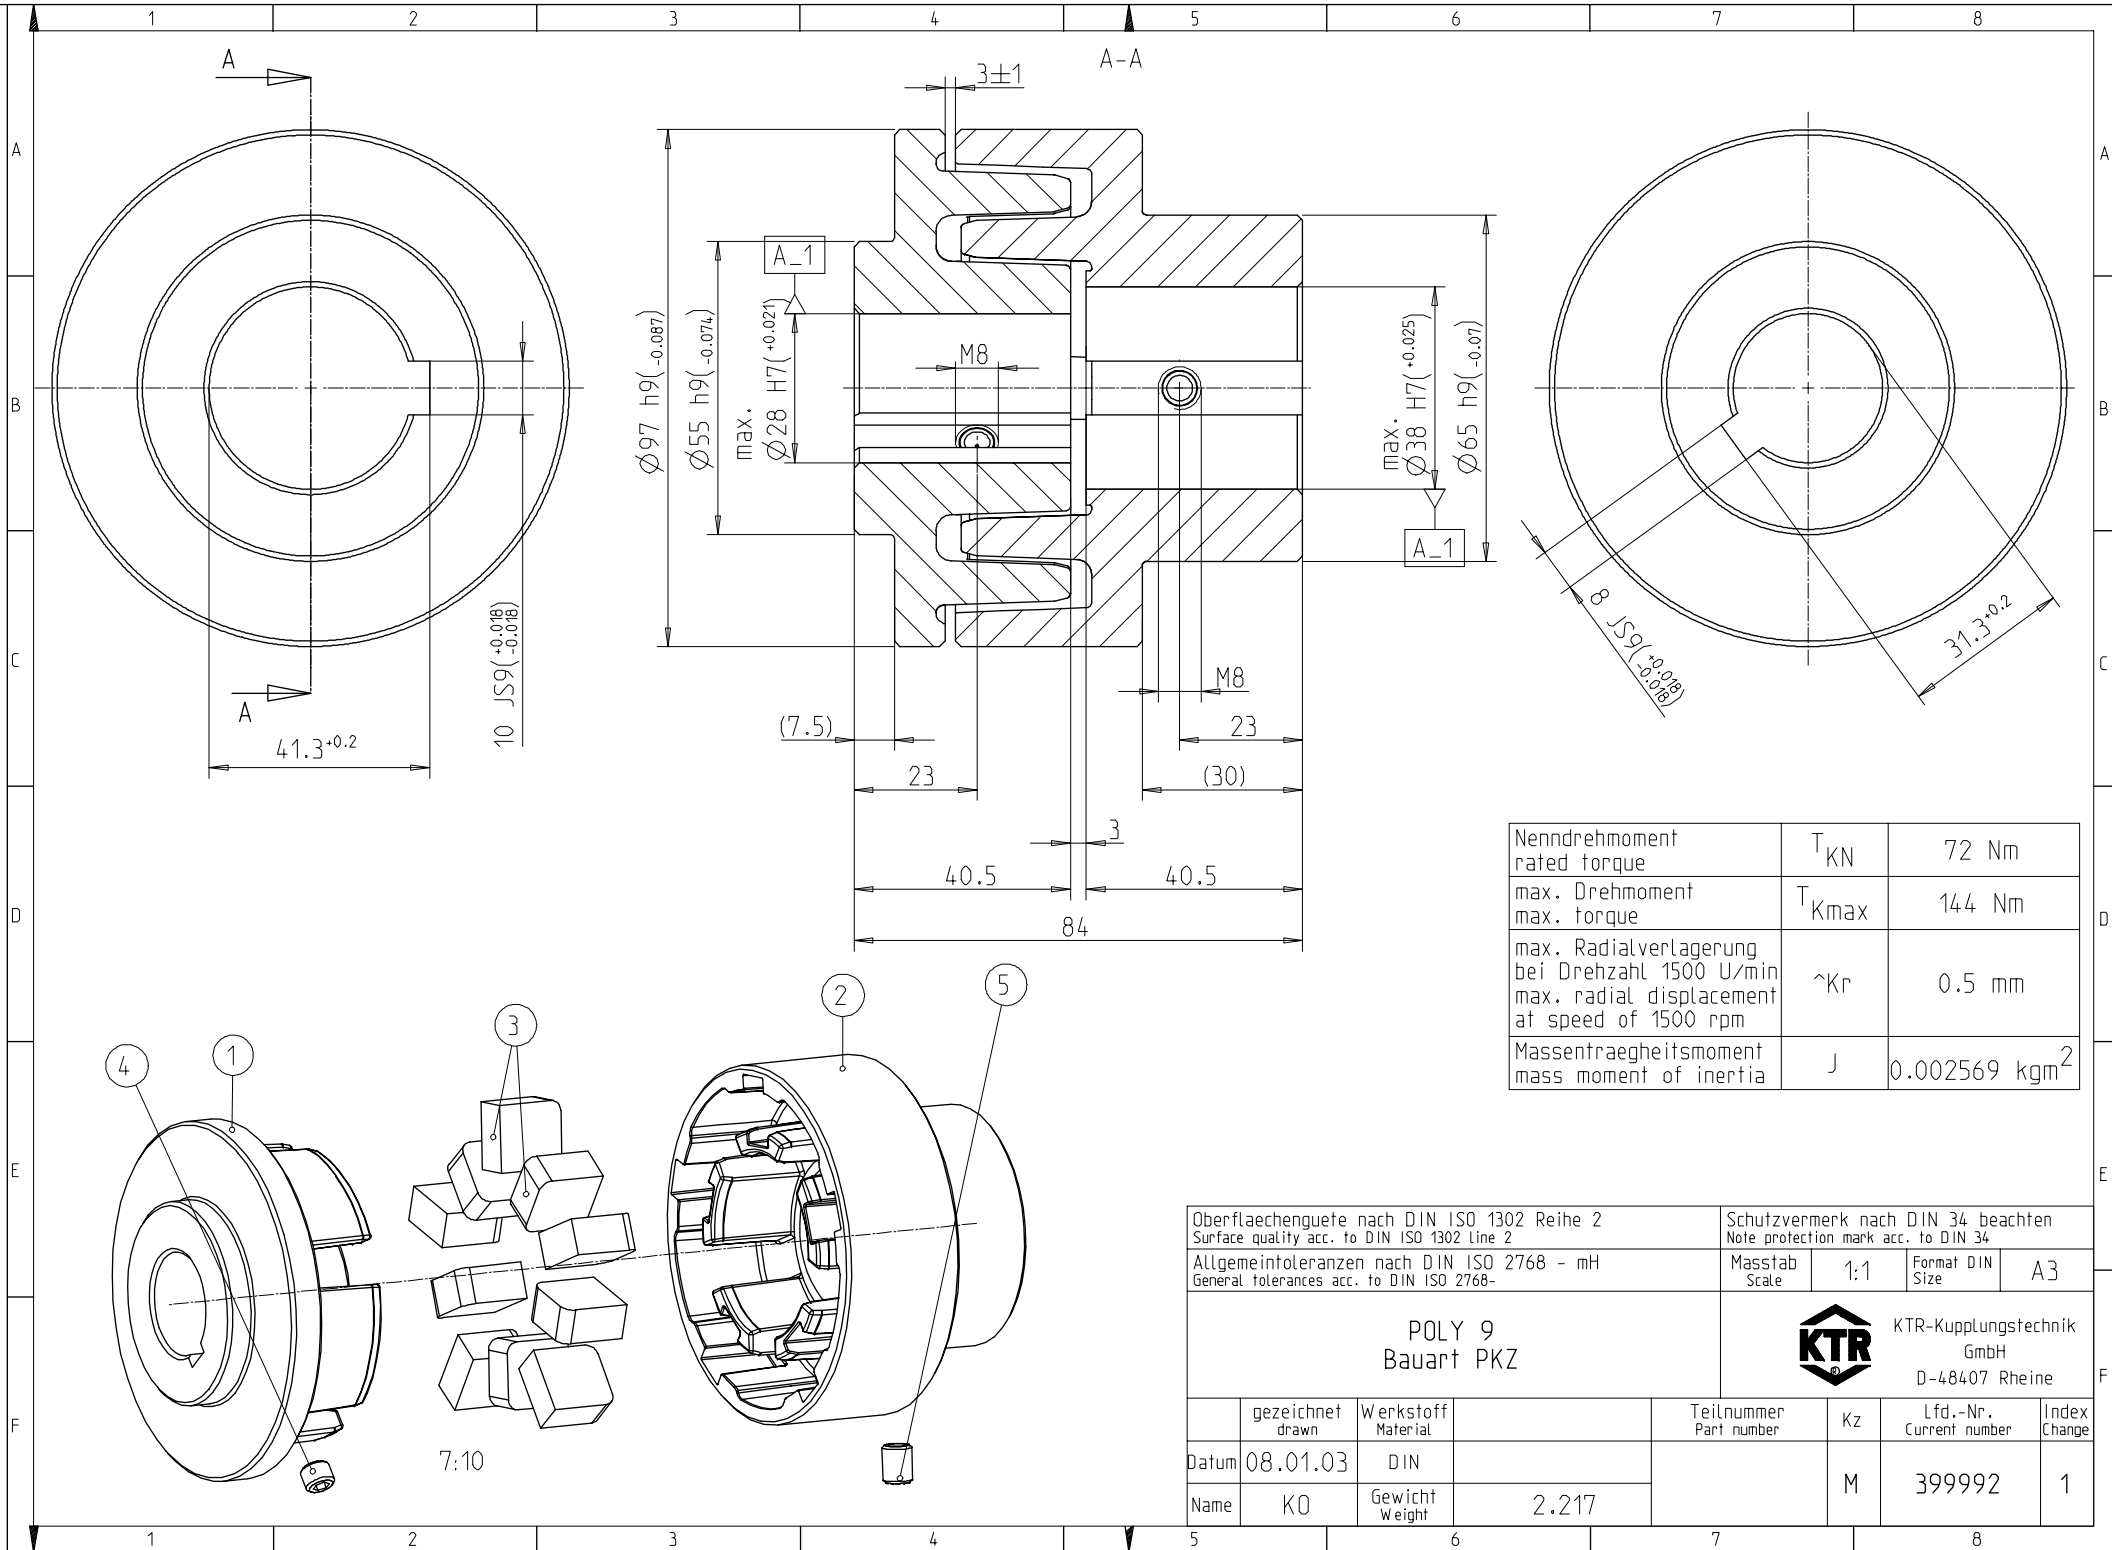

Nenndrehmoment rated torque	T_{KN}	72 Nm
max. Drehmoment max. torque	T_{Kmax}	144 Nm
max. Radialverlagerung bei Drehzahl 1500 U/min max. radial displacement at speed of 1500 rpm	γ_{Kr}	0.5 mm
Massenträgheitsmoment mass moment of inertia	J	0.002569 kgm ²

Oberflächengüte nach DIN ISO 1302 Reihe 2 Surface quality acc. to DIN ISO 1302 line 2				Schutzvermerk nach DIN 34 beachten Note protection mark acc. to DIN 34			
Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768 - mH General tolerances acc. to DIN ISO 2768-				Maßstab Scale	1:1	Format DIN Size	A3
POLY 9 Bauart PKZ				 KTR-Kupplungstechnik GmbH D-48407 Rheine			
	gezeichnet drawn	Werkstoff Material		Teilnummer Part number	Kz	Lfd.-Nr. Current number	Index Change
Datum	08.01.03	DIN			M	399992	1
Name	KO	Gewicht Weight	2.217				