
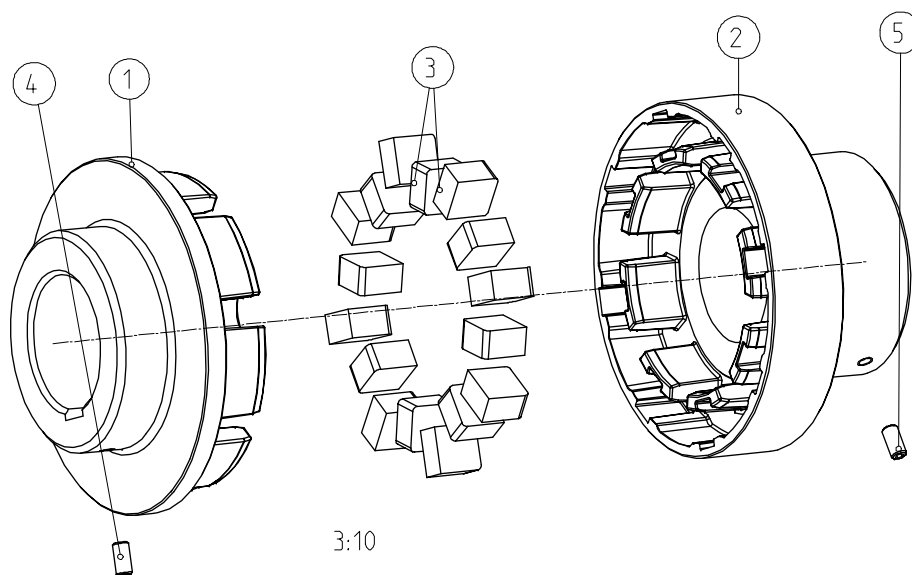
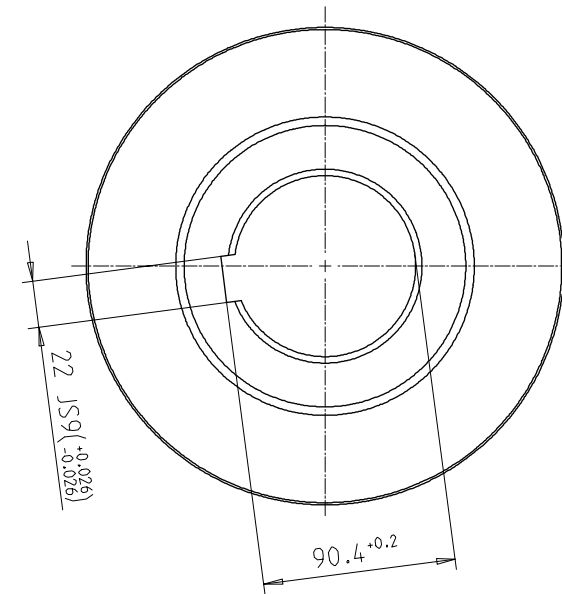
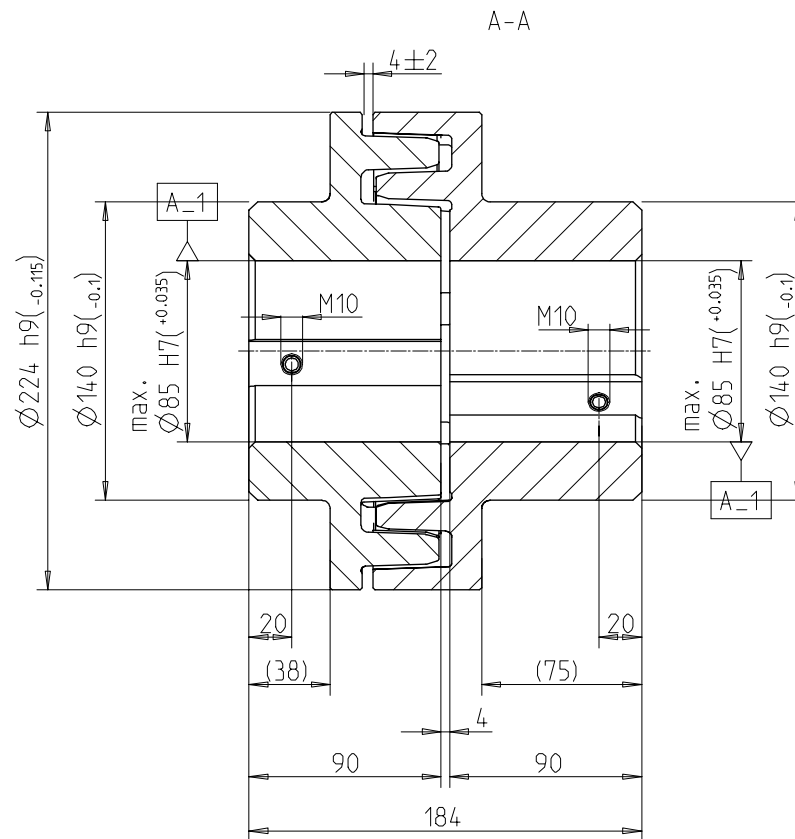


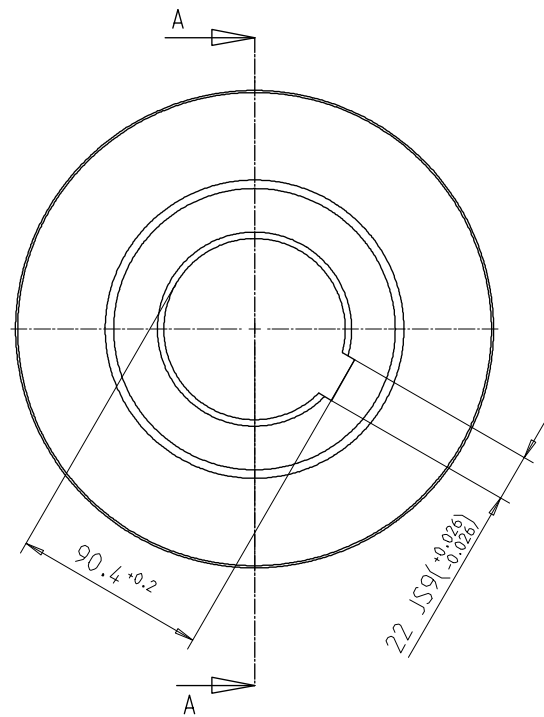

Nenndrehmoment rated torque	T_{KN}	1100 Nm
max. Drehmoment max. torque	T_{Kmax}	2200 Nm
max. Radialverlagerung bei Drehzahl 1500 U/min max. radial displacement at speed of 1500 rpm	γ_{Kr}	0.7 mm
Massenträgheitsmoment mass moment of inertia	J	0.121579 kgm ²

Oberflächengüte nach DIN ISO 1302 Reihe 2
Surface quality acc. to DIN ISO 1302 Line 2
Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768 - mH
General tolerances acc. to DIN ISO 2768-

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten
Note protection mark acc. to DIN 34

Masstab
Scale

2:5

Format DIN
Size

A3

POLY 22
Bauart PKZ



KTR-Kupplungstechnik
GmbH
D-48407 Rheine

	gezeichnet drawn	Werkstoff Material		Teilnummer Part number	Kz	Lfd.-Nr. Current number	Index Change
Datum	02.08.02	DIN			M	400120	0
Name	KO	Gewicht Weight	21.230				