

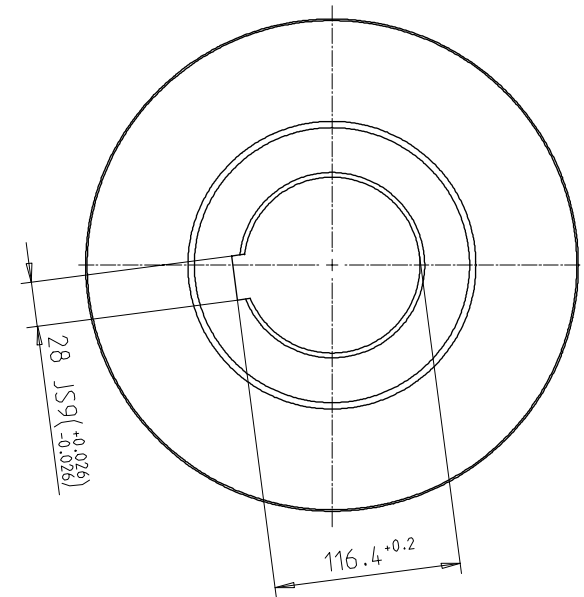
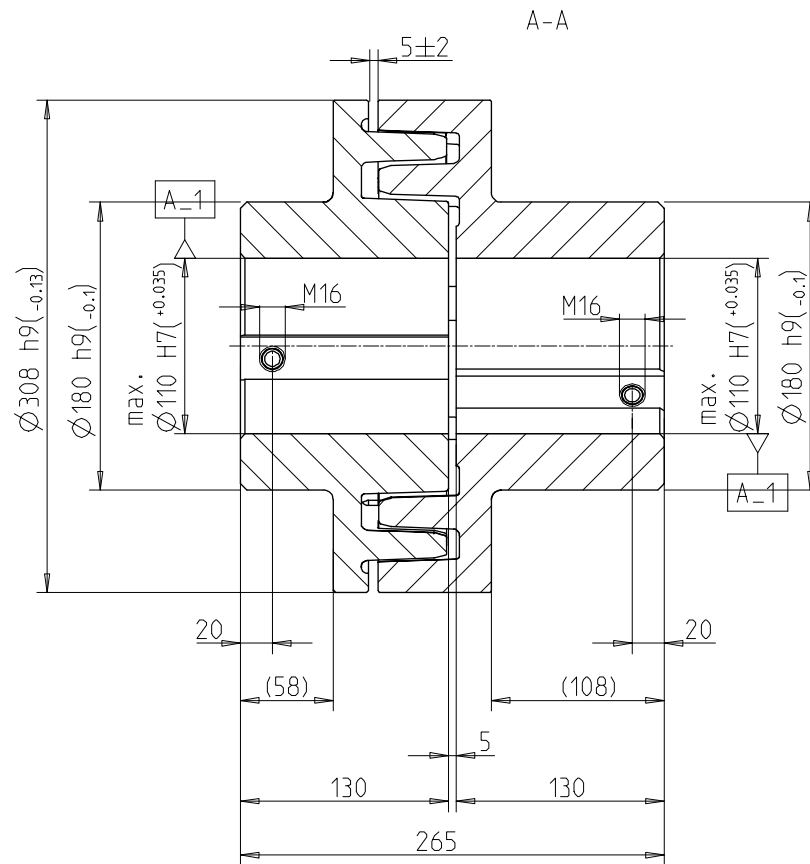


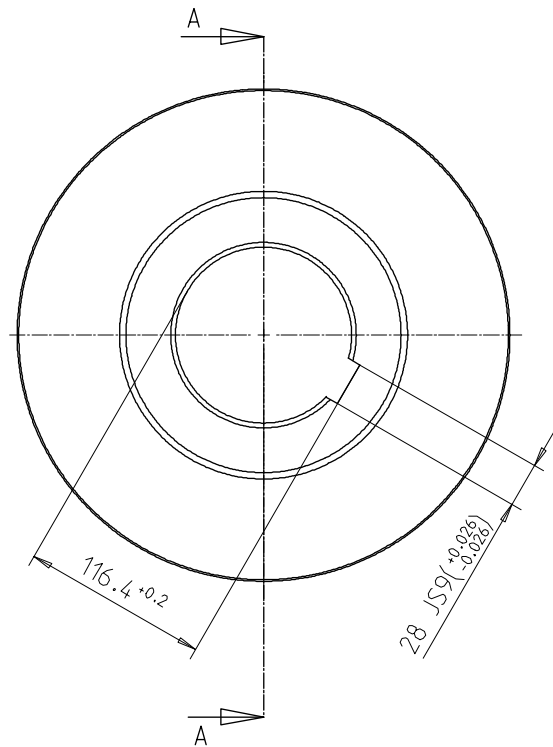

Nenn Drehmoment rated torque	T_{KN}	3950 Nm
max. Drehmoment max. torque	T_{Kmax}	7900 Nm
max. Radialverlagerung bei Drehzahl 1500 U/min max. radial displacement at speed of 1500 rpm	γ_{Kr}	0.7 mm
Massenträgheitsmoment mass moment of inertia	J	0.584628 kgm ²

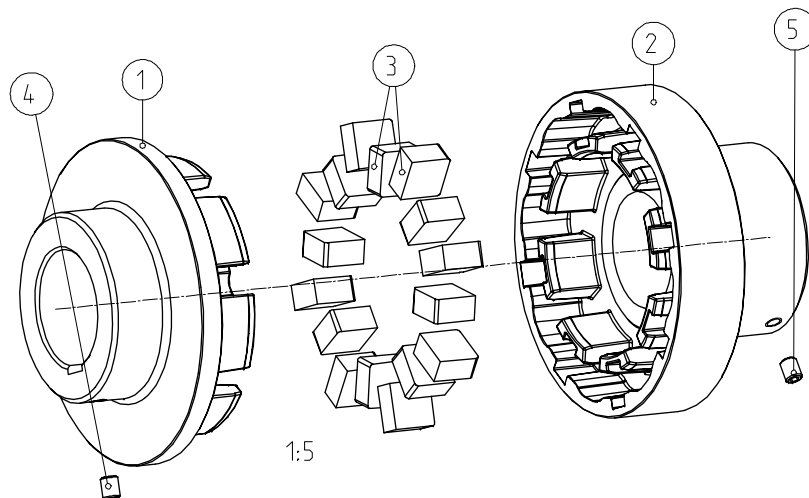

Oberflächengüte nach DIN ISO 1302 Reihe 2 Surface quality acc. to DIN ISO 1302 Line 2				Schutzvermerk nach DIN 34 beachten Note protection mark acc. to DIN 34			
Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768 - mH General tolerances acc. to DIN ISO 2768-				Masstab Scale	3:10	Format DIN Size	A3
POLY 30 Bauart PKZ				 KTR-Kupplungstechnik GmbH D-48407 Rheine			
	gezeichnet drawn	Werkstoff Material		Teilnummer Part number	Kz	Lfd.-Nr. Current number	Index Change
Datum	12.08.02	DIN			M	400374	0
Name	KO	Gewicht Weight	54.702				