ZVS-TDT-Viewer V 3.1
NAME:STROOT OBJECT:479001 DATE:14-Apr-10 08:41:30

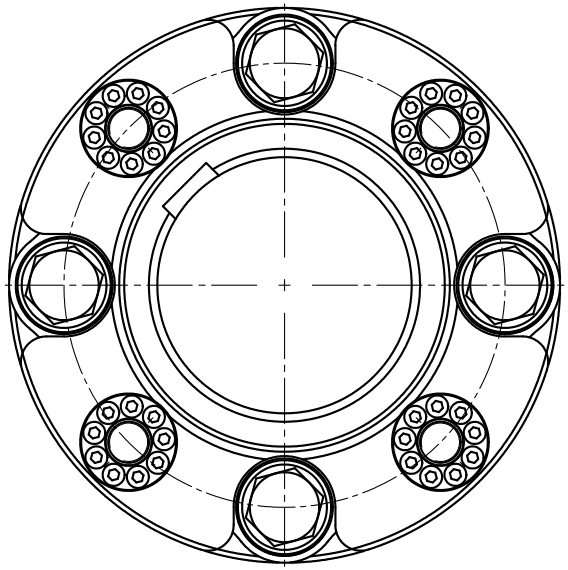

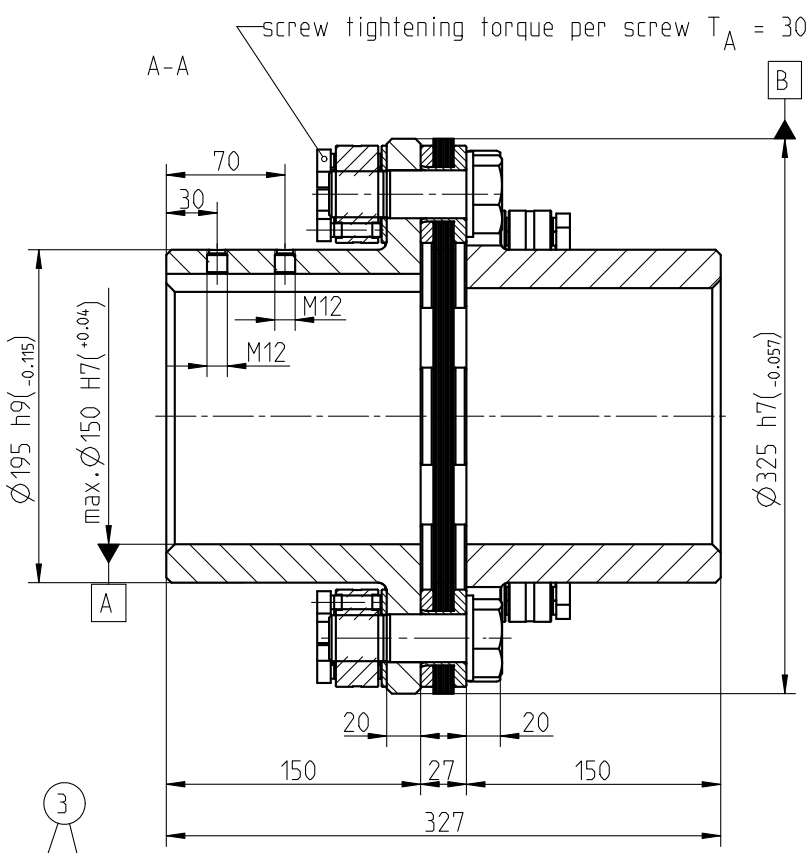

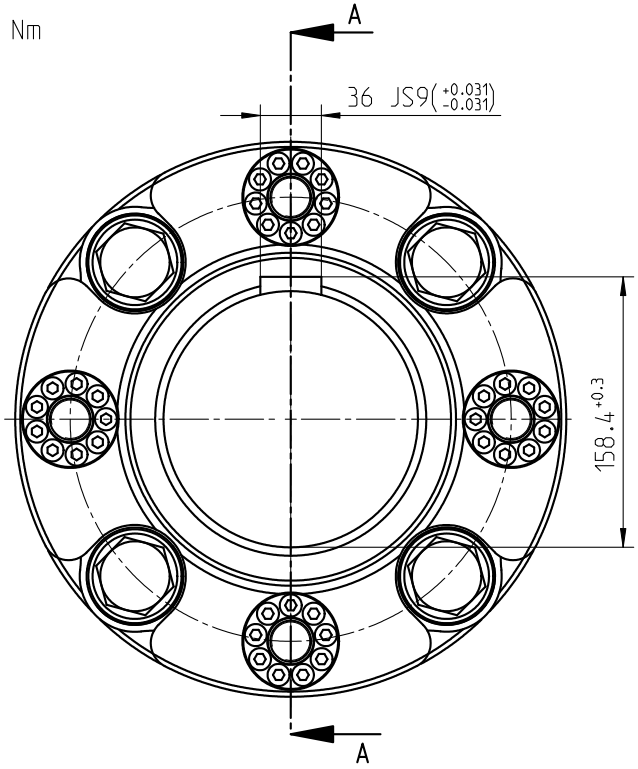

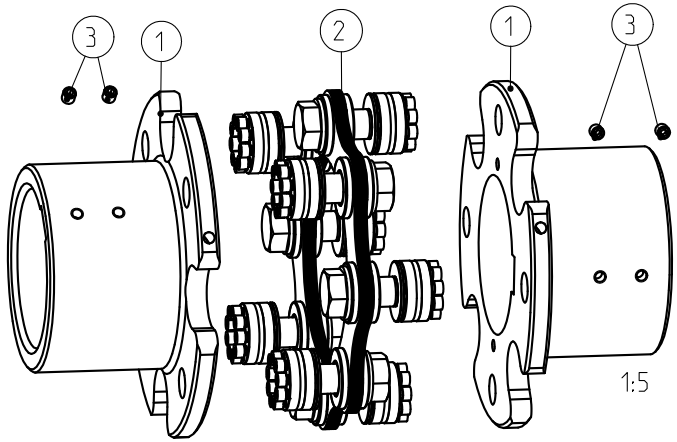

Permissible misalignments (max. figures may not occur simultaneously)		Coupling data	
Angular (each lamina)	Axial	Nominal torque T_{KN}	33.000 Nm
0,5°	1,40 mm	Maximum torque T_{Kmax}	66.000 Nm

Oberflaechenguete nach DIN ISO 1302 Reihe 2 Surface quality acc. to DIN ISO 1302 line 2				Schutzvermerk ISO 16016 beachten Note protection mark acc. to ISO 16016			
Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768 - mH General tolerances acc. to DIN ISO 2768 - mH				Masstab Scale	8:25	Format DIN Size	A3
RADEX-N 158 NN				KTR-Kupplungstechnik GmbH D-48407 Rheine			
	gezeichnet drawn	Werkstoff Material	.	Teilnummer Part number	Kz	Lfd.-Nr. Current number	Index Change
Datum	22.08.08	DIN			M	479001	0
Name	KU	Gewicht Weight	53.958				

M.sandkoetter Za.-Nr.:479001