ZVS-Viewer V 4.2
NAME:SCHIPPMANN OBJECT:430590 DATE:19-Jul-12 12:28:49

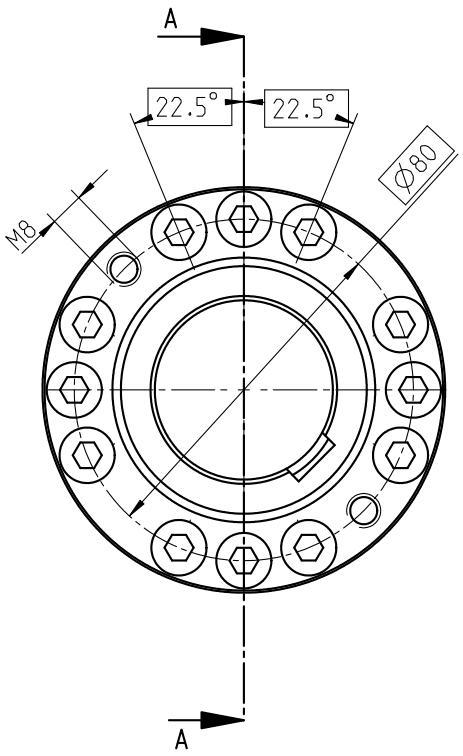

A-A

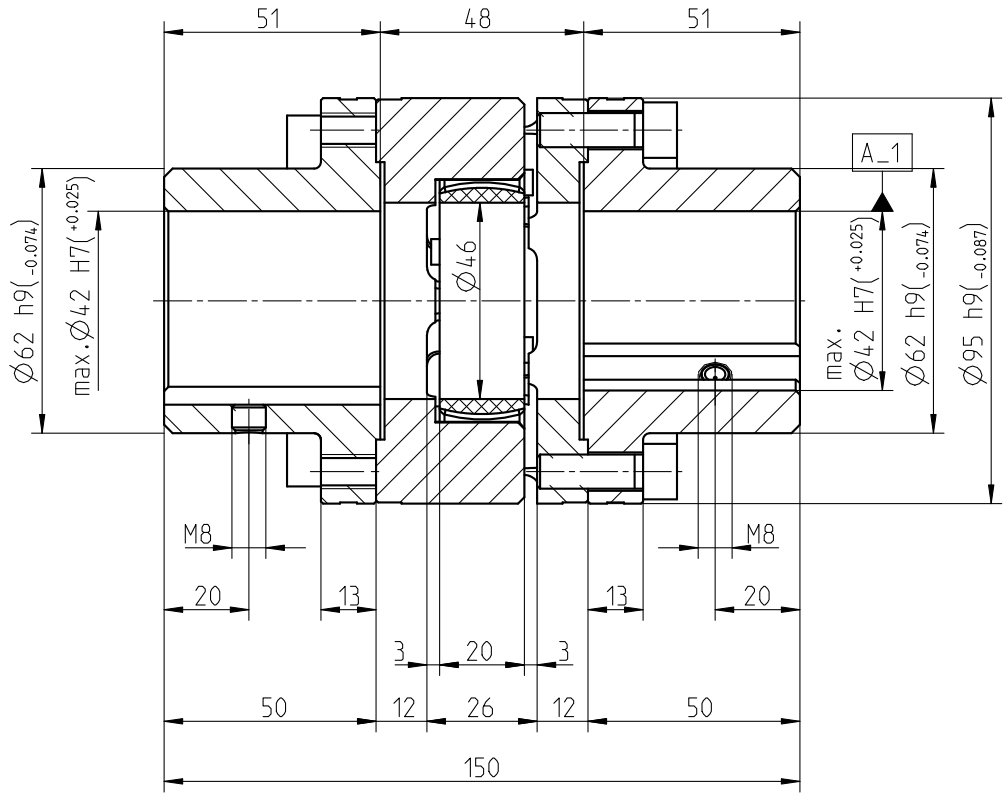

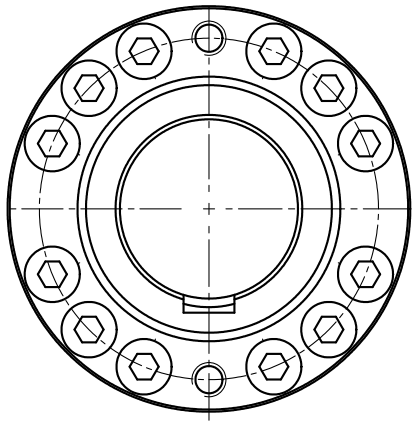

Drehmoment / Torque
Zahnkranz / spider 92 Sh A T-PUR
(Zahnkranz / spider 92 Sh A)
T_{KN} = 265 Nm
T_{Kmax} = 530 Nm

Massentraegheitsmoment / Mass moment of inertia
J_{ges} = 0.00447694 kgm^2

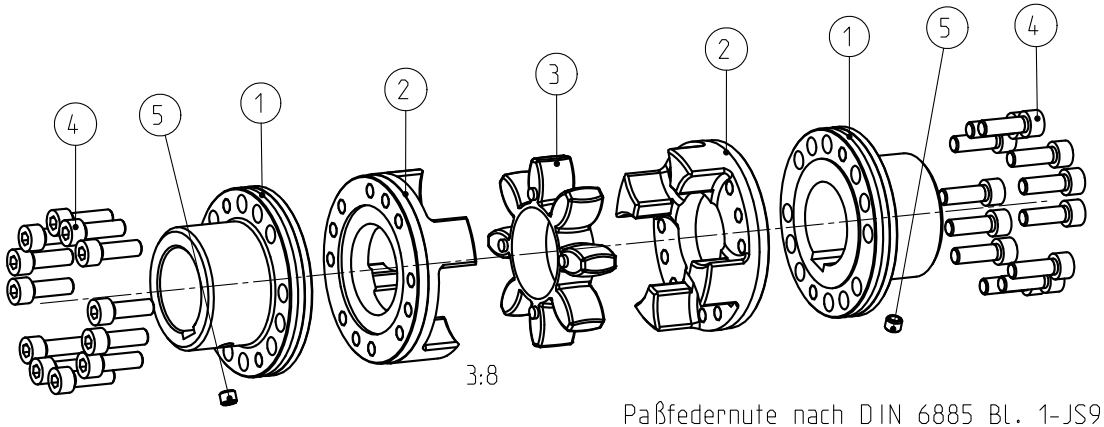

Paßfedernute nach DIN 6885 Bl. 1-JS9
keyway acc. to DIN 6885 sheet 1-JS9

Schraubenanzugsmoment Teil 4 DIN EN ISO 4762-M8x25-12.9, T_A= 41 Nm
screw tightening torque part 4 DIN EN ISO 4762-M8x25-12.9, T_A= 41 Nm

Oberflaechenguete nach DIN ISO 1302 Reihe 2 Surface quality acc. to DIN ISO 1302 line 2			Schutzvermerk ISO 16016 beachten Note protection mark acc. to ISO 16016			
Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768 - mH General tolerances acc. to DIN ISO 2768-			Masstab Scale	4:5	Format DIN Size	A3
ROTEX 42 AFN			KTR-Kupplungstechnik GmbH D-48407 Rheine			
	gezeichnet drawn	Werkstoff Material		Teilnummer Part number	Kz	Lfd.-Nr. Current number / Index Change
Datum	19.07.12	DIN			M	430590 / 2
Name	SCHP	Gewicht Weight	3.621			

Za.-Nr.:430590