


Massenträgheitsmoment $J_{ges.} = 0.009054 \text{ kgm}^2$
 Mass moment of inertia $J_{ges.} = 0.009054 \text{ kgm}^2$


Drehmoment / Torque
 Zahnkranz / spider 98 Sh A-GS
 $T_{KN} = 265 \text{ Nm}$
 $T_{Kmax} = 530 \text{ Nm}$

| | |
|---|---------------------------------|
| zul. Radialverlagerungen ($\hat{K}r$) | |
| allowable radial displacements ($\hat{K}r$) | |
| bei $n = 1500 \text{ min}^{-1}$ | bei $n = 3000 \text{ min}^{-1}$ |
| at $n = 1500 \text{ rpm}$ | at $n = 3000 \text{ rpm}$ |
| $\hat{K}r = 2.30 \text{ mm}$ | $\hat{K}r = 1.73 \text{ mm}$ |

Schraubenanzugsmoment (1.1) M10x35 DIN EN ISO 4762-12.9 $T_A = 69 \text{ Nm}$
 screw tightening torque (1.1) M10x35 DIN EN ISO 4762-12.9 $T_A = 69 \text{ Nm}$

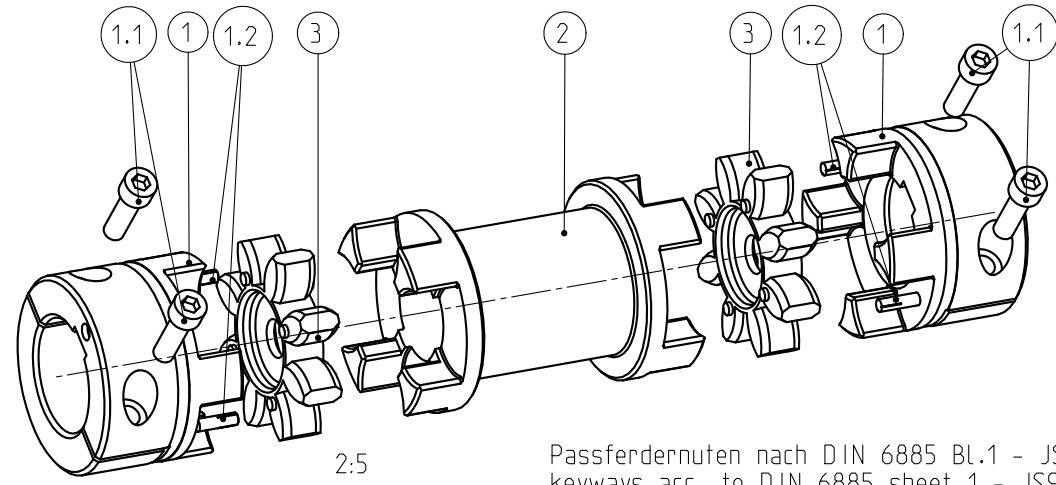

Passfedernuten nach DIN 6885 Bl.1 - JS9
 keyways acc. to DIN 6885 sheet 1 - JS9

| | | | |
|--|-----------------------|--|----------------------------|
| Oberflächengüte nach DIN ISO 1302 Reihe 2 Surface quality acc. to DIN ISO 1302 line 2 | | Schutzvermerk ISO 16016 beachten Note protection mark acc. to ISO 16016 | |
| Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768 - mH General tolerances acc. to DIN ISO 2768- | | Masstab Scale | 3:4 |
| | | Format DIN Size | A3 |
| ROTEX 42 - L=180 ZS-DKM-H | |  KTR-Kupplungstechnik GmbH D-48407 Rheine | |
| gezeichnet drawn | Werkstoff Material | Teilnummer Part number | Kz |
| Datum 02.03.06 | DIN | | Lfd.-Nr. Current number |
| Name BAJ | Gewicht Weight | | 6.677 |
| | | M | 441507 |
| | | | Index Change |
| | | | 0 |